CC Zwaneberg
Cultuurplein 1
2220 Heist-op-den-Berg
Tel: 015 25 07 70
e-mail: info@zwaneberg.be

# Technische Fiche Schouwburg




| | |
|---|---|
| Theatertechnici: | Joren Engels<br>Philippe Cloes<br>Geert De Volder<br>Stef Discart<br>Bert Ledegen<br>Stefaan Wouters<br>Dries Vermeulen<br>Viktor Thys<br>Nicolas<br><br>Voor technische afspraken kan je bellen<br>Tel. 015 25 07 70 (vragen naar Dries Vermeulen) |
| E-mail (techniek): | techniek@zwaneberg.be |

## Algemene inlichtingen:

| | Type | Aantal |
|---|---|---|
| laden/lossen | kant van de Kattestraat (rechtover huis Kattestraat 51b)<br>Breedte 4m<br>Hoogte 3,5m<br>Hoogte loskade 1m (voorzien van een DOCLEVER) | |
| Orkestbak | Beweegbaar niveau van de orkestvloer<br>pupitters<br>pupitterlampjes led niet dimbaar!<br>orkeststoelen<br>Cellistenstoelen<br>Bas-en percussiestoelen<br>dirigentpodium + pupiter | <br>50<br>20<br>60<br>8<br>6<br>1 |
| Piano | YAMAHA C7 concert | 1 |
| Toneeldoeken | Poten 7m x 2,68m (ultra black)<br>Friezen 4m x 20m (ultra black)<br>Fonddoek (in 2 delen) 7m x 21m (ultra black)<br>Horizondoek 7m x 15m (ecru)<br>Horizondoek (op- en doorzicht) 7m x 15m transparantcrème<br>Gaasdoek (tussendoek) 6.5m x 15m (tule zwart)<br>Gaasdoek (tussendoek) 7m x 15m (tule wit)<br>Voordoek (in 2 delen) 7m x 19m (ultra black)<br>Voorfries 6m x 36m (ultra black) | 20<br>8<br>1<br>2<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2 |
| Praktikabels | 1m x 1m<br>1m x 2m | 2<br>60 |
| Insteekpoten | 20cm<br>40cm<br>60cm<br>80cm<br>100cm | 60<br>66<br>76<br>76<br>48 |
| Balletvloer (zwart/grijs) | 1,5m x 20m | 9 |
| Hoogtewerker | Aanwezig werkhoogte 7m | 1 |
| Projectieapparatuur | Barco cinema 3d dp2k 20c  met doremi server<br>Beamer Panasonic 12000lumen, met 3 lenzen | 1<br>1 |
| Filmdoek | 4,5m x 10m (H x B) | 1 |
| Effecten | swefog ultimate 3000 dmx<br>Atomic stroboscoop<br>spiegelbol 50cm met motor | 1<br>2<br>1 |

# Algemene inlichtingen

| | | Aantal personen | Douche |
|---|---|---|---|
| kleedkamers | loge 1 van 6,6m²<br>loge 2 van 6,6m²<br>loge 3 van 18,4m²<br>loge 4 van 8m²<br>loge 5 van 8m²<br>loge 6 van 8m² | 3<br>3<br>6<br>4<br>4<br>4 | |
| Zaalbezetting | Parterre<br>Balkon<br>Zijbalkon<br>Orkestbak | 384<br>222<br>16<br>78 | |

Nota: Kleedkamer 0 bevindt zich in de blauwe zaal, maar kan (op vraag) ook gebruikt worden, voor zover mogelijk in combinatie met de daar geplande voorstelling. In elk geval dient het gebruik van deze extra kleedkamer stil te gebeuren, om lawaaioverlast tijdens voorstellingen daar te vermijden. De organisator moet hier strikt op toezien.

De regie staat geinstalleerd op de O rij, stoelen 013-020 kunnen dus niet verkocht worden. Gelieve hier rekening mee te houden.

Gebruik van de orkestbak vooraf melden a.u.b.! rijen a b c niet in verkoop zetten!

Bij zaalverkleining tot rij i , de plaatsen voor regie zijn i 13 tot 20 en h 13 tot 20 niet in verkoop !
Dit in verband met het al dan niet verkopen van deze stoelen.

# Licht

| | Type | Aantal |
|---|---|---|
| Lichtorgel | ETC smartfade 24/96<br>Chamsys MQ80 met extra wing en/of touchscreen<br>ADB Cantor | 1<br>1<br>1 |
| krachtstroomaansluitingen | 125A 380V (Stage Left / COUR)<br>63A 380V (Stage Left / COUR)<br>32A 380V (Stage Left / COUR)<br>63A 380V (Stage Right / JARDIN) zuivere stroom voor klank<br>32A 380V (Stage Right / JARDIN) zuivere stroom voor klank | 3<br>3<br>3<br>2<br>4 |
| Dimmers | 2,5kW<br>5kW | 300<br>24 |
| Losse dimmers | 5kW, op aanvraag | 6 |
| Spots | Profiel 2kW ADB DS205 15°-31°<br>PC 2 kW ADB C201<br>Fresnel 2KW ADB F201<br>Profiel 1KW ADB DVW105 38°-57°<br>Profiel 1kW ADB DS105 15°-31°<br>Profiel 575W ETC CE S4 25°-50°<br>PC 1 kW ADB C101<br>Fresnel 1kW ADB F101<br>Horizonarmatuur 4 cellen ADB ALC4<br>Horizonarmatuur 1,25kW ADB ACP1001<br>PAR 64 1kW Thomas CP60<br>PAR 64 1kW Thomas CP61<br>PAR 64 1kW Thomas CP62<br>sixbar (6 x PAR 64 CP62)<br>actieve sunstrip 10x75W Gu10<br><br>Robe Spiider, crmx | 12<br>26<br>4<br>12<br>20<br>30<br>60<br>16<br>6<br>8<br>15<br>25<br>24<br>8<br>8<br><br>20 |
| volgspot | Robert Juliat,  Super Korrigan HMI 1200W | 1 |
| Torentjes voor zijlicht | Lege toren met 4 ophanghoogtes<br>Lege toren met 3 ophang hoogtes | 6<br>4 |

Gebruik van volgspot steeds op voorhand melden, gelieve er rekening mee te houden dat hiervoor een extra plaats in de zaal dient voorzien te worden.

Indien er video opnames gebeuren, gelieve ons hiervan  op voorhand van op de hoogte te brengen.

Hou er rekening mee dat materiaal ook in andere zaal kan gebruikt worden , tijdig reserveren met lichtplan voorkomt dubbelboeking!

# Geluid

| | Type | aantal |
|---|---|---|
| geluidsmengtafel | Soundcraft MH3 32mono, 4stereo, 12 aux, 8 subs, 8 VCA<br>Digico SD9, 32 kanalen (digitaal)<br>Midas M32, 32kanalen (Digitaal) (standaard)<br>2de m32 voor monitors is mogelijk indien niet gebruikt in andere zaal | 1<br>1<br>1 |
| PA Zaal | Meyersound bestaande uit<br>M' Elodié Line Array<br>500 HP Subwoofer<br>UPM-1P Wide coverage loudspeaker<br>650P subwoofer | <br>18<br>4<br>5<br>2 |
| Monitors | Outline Hard 115 (H 27° x V 71°)<br>Outline Hard 45 (H 45° x V 70°) | 8<br>4 |
| Randapparatuur | Fx rack MH3:<br>4 kanaals compressor DBX 1046<br>4 kanaals noise gate DBX 1074<br>multieffect processor TC M3000<br>multieffect processor Yamaha SPX2000<br>multieffect processor TC M-one XL<br>multi tap delay TC D-Two<br>Grafische 31 bands EQ<br>CD-player/minidiscrecorder TASCAM MD-CD1<br><br>10eazy meetsysteem (vast geinstalleerd) | 2<br>2<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 |
| Micros | Shure SM58<br>Shure B58A<br>Shure B52A<br>Shure SM57<br>Audio-Technica AE 5400<br>Audio-Technica ATM 650<br>Audio-Technica ATM 350<br>AKG C414 XLS<br>Neumann KM 184<br>DI-actief<br>DI-passief<br>Handheld met sm58 micro-element<br>Zender met headset shure<br>Headset dpa | 6<br>2<br>1<br>4<br>2<br>2<br>4<br>2<br>4<br>8<br>8<br>6<br>4<br>2 |
| draadloos | Shure 2x ulx-d ontvanger | 3 |
| Intercom | Masterstation ASL BS 3162CH<br>beltpacks + headsets | 1<br>4 |
| Extra info podium | Nulpunt is de de kruising van de middellijn en van de manteau<br>Van nulpunt tot voorkant scene (begin orkestbak) 1,5m<br>Van nulpunt tot voorkant van de orkestbak 4,5m<br>Van nulpunt tot fonddoek 11,5m<br>Achter het fonddoek is nog ongeveer 3m vrije ruimte<br>Portaalopening/manteauopening max. 17,5m x 11,5m (B x H)<br>Hoogte van de scenevloer tot onderkant loopbrug 8m | |

**Hou er rekening mee dat materiaal ook in andere zaal kan gebruikt worden , tijdig reserveren met geluidsplan voorkomt dubbelboeking**

# Trekkenlijst

| nr. | afstand tot nulpunt (cm) | lengte (m) | max belasting (kg) | |
|---|---|---|---|---|
| -1 | -30 | 18 | 300 | |
| 1 | 10 | 18 | 300 | voorfries 4m |
| 2 | 20 | 18 | 300 | voorfries 4m |
| 3 | 40 | 18 | 300 | voordoek op rail |
| 4 | 100 | 18 | 300 | Portaaltrek (lx1) |
| 5 | 130 | 18 | 1000 | akoestische paneel onderkant 10.14m |
| 6 | 160 | 18 | 300 | poot |
| 7 | 190 | 18 | 300 | oprolbaar filmdoek vast |
| 8 | 220 | 18 | 300 | |
| 9 | 250 | 18 | 300 | Fries 4m |
| 10 | 280 | 18 | 300 | poot |
| 11 | 310 | 18 | 300 | |
| 12 | 340 | 18 | 300 | |
| 13 | 370 | 18 | 300 | |
| 14 | 400 | 18 | 300 | Fries 4m |
| 15 | 430 | 18 | 300 | poot |
| 16 | 460 | 18 | 1000 | akoestische paneel onderkant 10.14m |
| 17 | 490 | 18 | 300 | |
| 18 | 520 | 18 | 300 | |
| 19 | 550 | 18 | 300 | |
| 20 | 580 | 18 | 300 | Fries 4m |
| 21 | 610 | 18 | 300 | poot |
| 22 | 640 | 18 | 300 | |
| 23 | 670 | 18 | 300 | |
| 24 | 700 | 18 | 300 | |
| 25 | 730 | 18 | 300 | Fries 4m |

| nr. | afstand tot nulpunt (cm) | lengte (m) | max belasting (kg) | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 760 | 18 | 300 | poot |
| 27 | 790 | 18 | 1000 | akoestische paneel onderkant 10.14m |
| 28 | 820 | 18 | 300 | |
| 29 | 850 | 18 | 300 | |
| 30 | 880 | 18 | 300 | |
| 31 | 910 | 18 | 300 | Fries 4m |
| 32 | 940 | 18 | 300 | poot |
| 33 | 970 | 18 | 300 | Horizon (6* 4 cell ACP) |
| 34 | 1000 | 18 | 300 | |
| 35 | 1030 | 18 | 300 | |
| 36 | 1060 | 18 | 300 | |
| 37 | 1090 | 18 | 300 | |
| 38 | 1120 | 18 | 300 | Fries 6m |
| 39 | 1150 | 18 | 300 | zwarte fond op rail vast |
| 40 | 1180 | 18 | 300 | witte fond vast |
| 41 | 1205 | 18 | 1000 | akoestische panelen |

Er zijn ook 2 zijtrekken voorzien van 11m lengte.


Al onze trekken op scene zijn elektrisch en computer gestuurde trekken. De maximale trekhoogte is 13,25m
De maximumcapaciteit is 300kg (verdeeld) en een puntlast van max 100kg,

De maximale snelheid van ons systeem is 0,8m/s
indien er tijdsgerelateerde changementen zijn, gelieve dit op voorhand te melden en dit door te geven.
houdt er rekening mee dat er dan een extra programmatietijd nodig is tijdens de opbouw om dit vlot te laten verlopen.

Het is softwarematig niet mogelijk in ons systeem om 2trekken te “koppelen”, eveneens zijn delay tijden niet programmeerbaar en kunnen er geen 2 cue’s simultaan afgespeeld worden.

Indien nodig kunnen  er extra takelpunten gehangen worden in het grid, deze worden geplaatst door een externe rigger ingehuurd door de zaal, hiervoor dient op voorhand contact opgenomen te worden om dit ter plaatse te bekijken.

# Zaalplan Schouwburg

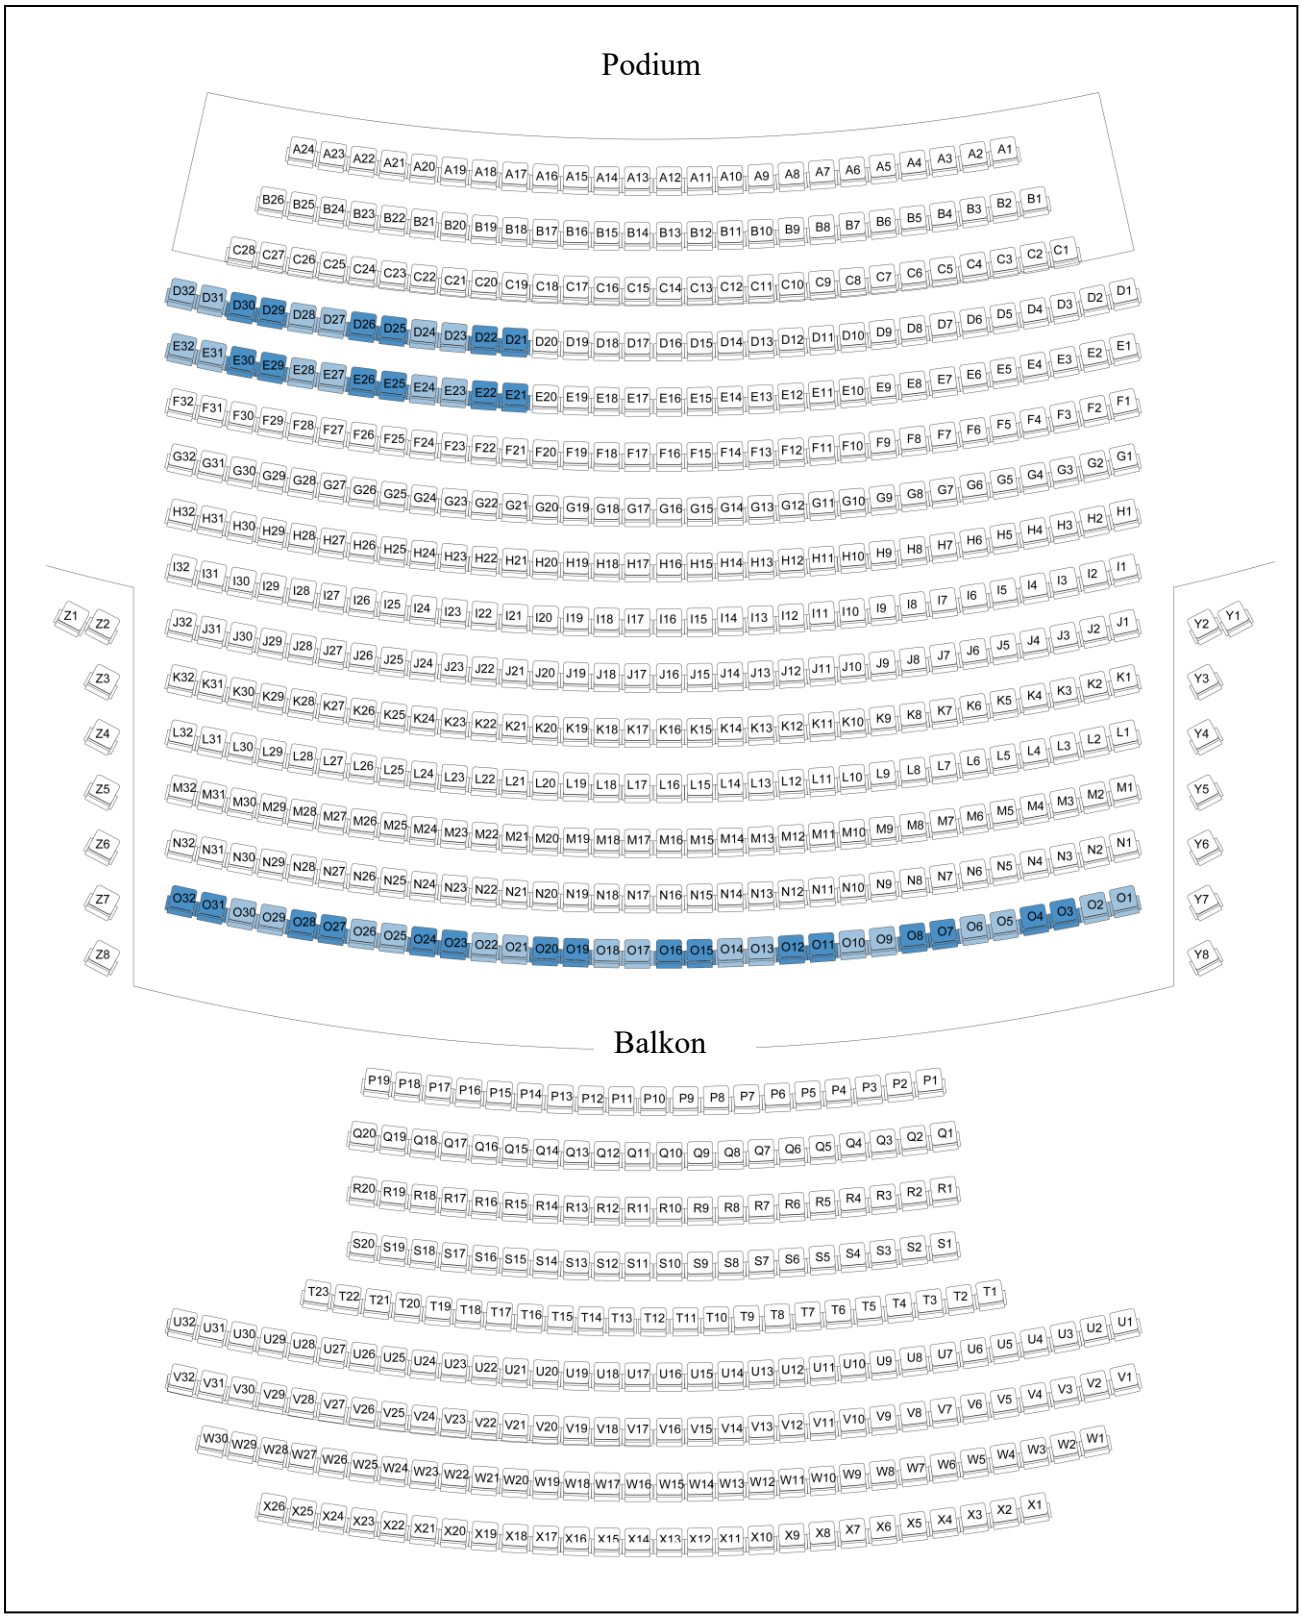

# Parkeren in Heist-op-den-Berg centrum

