



CC Zwaneberg
Cultuurplein 1
2220 Heist-op-den-Berg
Tel: 015 25 07 70
e-mail: info@zwaneberg.be

Technische Fiche Schouwburg



Theatertechnici: Jan van Bael
Tim De Ceuster
Geert De Volder
Stef Discart
Bert Ledegen
Stefaan Wouters
Dries Vermeulen
Mathieu Bellekens
Philippe Cloes

Voor technische afspraken kan je bellen
Tel. 015 25 07 70 (vragen naar Jan)

E-mail (techniek): techniek@zwaneberg.be

Algemene inlichtingen:

	Type	Aantal
laden/lossen	kant van de Kattestraat (rechtover huis Kattestraat 51b) Breedte 4m Hoogte 3,5m Hoogte loskade 1m (voorzien van een DOCLEVER)	
Orkestbak	Beweegbaar niveau van de orkestvloer pupitters pupitterlampjes led niet dimbaar! orkeststoelen Cellistenstoelen Bas-en percussiestoelen dirigentpodium + pupiter	50 20 60 8 6 1
Piano	YAMAHA C7 concert	1
Toneeldoeken	Poten 7m x 2,68m (ultra black) Friezen 4m x 20m (ultra black) Fonddoek (in 2 delen) 7m x 21m (ultra black) Horizontdoek 7m x 15m (ecru) Horizontdoek (op- en doorzicht) 7m x 15m transparantcrème Gaasdoek (tussendoek) 7m x 15m (tule zwart) Gaasdoek (tussendoek) 7m x 15m (tule wit) Voordoek (in 2 delen) 7m x 19m (ultra black) Voorfries 6m x 36m (ultra black)	20 8 1 2 1 1 1 1 1 2
Praktikabels	1m x 1m 1m x 2m	2 60
Insteekpoten	20cm 40cm 60cm 80cm 100cm	60 66 76 76 48
Balletvloer (zwart/grijs)	1,5m x 20m	9
Hoogtewerker	Aanwezig werkhoogte 7m en 9m	1
Projectieapparatuur	Barco cinema 3d dp2k 20c met doremi server Beamer EIKI LC-X6 6500 Ansi-lumen long throw lens	1 1
Filmdoek	4,5m x 10m (H x B)	1
Effecten	swefog ultimate 3000 dmx Rookmachine rosco Atomic stroboscoop spiegelbol 50cm met motor	1 1 2 1

Algemene inlichtingen

		Aantal personen	Douche
kleedkamers	loge 1 van 6,6m ²	3	
	loge 2 van 6,6m ²	3	
	loge 3 van 18,4m ²	6	
	loge 4 van 8m ²	4	
	loge 5 van 8m ²	4	
	loge 6 van 8m ²	4	
Zaalbezetting	Parterre	384	
	Balkon	222	
	Zijbalkon	16	
	Orkestbak	78	

Nota: Kleedkamer 0 bevindt zich in de blauwe zaal, maar kan (op vraag) ook gebruikt worden, voor zover mogelijk in combinatie met de daar geplande voorstelling. In elk geval dient het gebruik van deze extra kleedkamer stil te gebeuren, om lawaaioverlast tijdens voorstellingen daar te vermijden. De organisator moet hier strikt op toezien.

Indien de regie in de zaal moet worden voorzien wordende stoelen 013-020 hiervoor gereserveerd en kunnen dus niet verkocht worden. Gelieve dit dan ook tijdig te laten weten.

Gebruik van de orkestbak vooraf melden a.u.b.!

Dit in verband met het al dan niet verkopen van deze stoelen.

Licht

	Type	Aantal
Lichtorgel	ETC smartfade 24/96	1
	Chamsys MQ80 met extra wing en/of touchscreen	1
	ADB Cantor	1
krachtstroomaansluitingen	125A 380V (Stage Left / COUR)	3
	63A 380V (Stage Left / COUR)	3
	32A 380V (Stage Left / COUR)	3
	63A 380V (Stage Right / JARDIN) zuivere stroom voor klank	2
	32A 380V (Stage Right / JARDIN) zuivere stroom voor klank	4
Dimmers	2,5kW	300
	5kW	24
Losse dimmers	5kW	6
Spots	Profiel 2kW ADB DS205 15°-31°	12
	PC 2 kW ADB C201	26
	Fresnel 2KW ADB F201	4
	Profiel 1KW ADB DVW105 38°-57°	12
	Profiel 1kW ADB DS105 15°-31°	20
	Profiel 575W ETC CE S4 25°-50° (vast op lichttorens)	30
	PC 1 kW ADB C101	60
	Fresnel 1kW ADB F101	16
	Horizonarmatuur 4 cellen ADB ALC4	6
	Horizonarmatuur 1,25kW ADB ACP1001	8
	VL2500 WASH (moving head CMY)	4
	VL2500 SPOT (moving head CMY)	6
	PAR 64 1kW Thomas CP60	15
	PAR 64 1kW Thomas CP61	25
	PAR 64 1kW Thomas CP62	24
	sixbar (6 x PAR 64 CP62)	8
stage painter12 (4pcs Tricolor 3 Watt Led)	8	
stage beamer RGB Briteq	8	
actieve sunstrip 10x50W Gu10	10	
volgspot	Robert Juliat, Super Korrigan HMI 1200W	1
Torentjes voor zijlicht	Lege toren met 4 ophanghoogtes	6
	Lege toren met 3 ophang hoogtes	4
	Torens worden ingehangen met de gewenste armaturen	

Gebruik van volgspot steeds op voorhand melden, gelieve er rekening mee te houden dat hiervoor een extra plaats in de zaal dient voorzien te worden.

Indien er video opnames gebeuren, gelieve ons hiervan op voorhand van op de hoogte te brengen.

Hou er rekening mee dat materiaal ook in andere zaal kan gebruikt worden, tijdig reserveren met lichtplan voorkomt dubbelboeking!

Geluid

	Type	aantal
geluidsmengtafel	Soundcraft MH3 32mono, 4stereo, 12 aux, 8 subs, 8 VCA	1
	Digico SDG9 32 kanalen (digitaal)	1
	Yamaha LS9.16 16 kanalen (digitaal)	1
	Midas M32, 32kanalen (Digitaal)	1
PA Zaal	Meyersound bestaande uit	18
	M' Elodié Line Array	4
	500 HP Subwoofer	5
	UPM-1P Wide coverage loudspeaker 650P subwoofer	2
Monitors	Outline Hard 115 (H 27° x V 71°)	8
	Outline Hard 45 (H 45° x V 70°)	4
Randapparatuur	4 kanaals compressor DBX 1046	2
	4 kanaals noise gate DBX 1074	2
	multieffect processor TC M3000	1
	multieffect processor Yamaha SPX2000	1
	multieffect processor TC M-one XL	1
	multi tap delay TC D-Two	1
	Grafische 31 bands EQ	1
	CD-player/minidisc recorder TASCAM MD-CD1	1
	10easy meetsysteem	1
Micros	Shure SM58	6
	Shure B58A	2
	Shure B52A	1
	Shure SM57	4
	Audio-Technica AE 5400	2
	Audio-Technica ATM 650	2
	Audio-Technica ATM 350	4
	AKG C414 XLS	2
	Neumann KM 184	4
	DI-actief	8
	DI-passief	8
	Handheld met sm58 micro-element	6
	Zender met headset shure	4
	Headset dpa	2
draadloos	Shure 2x ulx-d ontvanger	3
Intercom	Masterstation ASL BS 3162CH	1
	beltpacks + headsets	4
	draadloze beltpacks + headsets	2
Extra info podium	Nulpunt is de de kruising van de middellijn en van de manteau Van nulpunt tot voorkant scene (begin orkestbak) 1,5m Van nulpunt tot voorkant van de orkestbak 4,5m Van nulpunt tot fonddoek 11,5m Achter het fonddoek is nog ongeveer 3m vrije ruimte Portaalopening/manteauopening max. 17,5m x 11,5m (B x H) Hoogte van de scenevloer tot onderkant loopbrug 9m Verende houten vloer waarin gevezen mag worden (max 3,5cm)	

Hou er rekening mee dat materiaal ook in andere zaal kan gebruikt worden , tijdig reserveren met geluidsplan voorkomt dubbelboeking

Trekkenlijst

nr.	afstand tot nulpunt (cm)	lengte (m)	max belasting (kg)	
-1	-30	18	300	
1	10	18	300	voorfries 4m
2	20	18	300	voorfries 4m
3	40	18	300	voordoek op rail
4	100	18	300	Portaaltrek (lx1)
5	130	18	1000	akoestische paneel onderkant 10.14m
6	160	18	300	poot
7	190	18	300	oprolbaar filmdoek vast
8	220	18	300	
9	250	18	300	Fries 4m
10	280	18	300	poot
11	310	18	300	
12	340	18	300	
13	370	18	300	
14	400	18	300	Fries 4m
15	430	18	300	poot
16	460	18	1000	akoestische paneel onderkant 10.14m
17	490	18	300	
18	520	18	300	
19	550	18	300	
20	580	18	300	Fries 4m
21	610	18	300	poot
22	640	18	300	
23	670	18	300	
24	700	18	300	
25	730	18	300	Fries 4m

nr.	afstand tot nulpunt (cm)	lengte (m)	max belasting (kg)	
26	760	18	300	poot
27	790	18	1000	akoestische paneel onderkant 10.14m
28	820	18	300	
29	850	18	300	
30	880	18	300	
31	910	18	300	Fries 4m
32	940	18	300	poot
33	970	18	300	Horizon (6* 4 cell ACP)
34	1000	18	300	
35	1030	18	300	
36	1060	18	300	
37	1090	18	300	
38	1120	18	300	Fries 6m
39	1150	18	300	zwarte fond op rail vast
40	1180	18	300	witte fond vast
41	1205	18	1000	akoestische panelen

Er zijn ook 2 zijtrekken voorzien van 11m lengte.


Al onze trekken op scene zijn elektrisch en computer gestuurde trekken. De maximale trekhoogte is 13,25m
De maximumcapaciteit is 300kg (verdeeld) en een puntlast van max 100kg,

De maximale snelheid van ons systeem is 0,8m/s indien er tijdsgelateerde changementen zijn, gelieve dit op voorhand te melden en dit door te geven. houdt er rekening mee dat er dan een extra programmatietijd nodig is tijdens de opbouw om dit vlot te laten verlopen.

Het is softwarematig niet mogelijk in ons systeem om 2trekken te “koppelen”, eveneens zijn delay tijden niet programmeerbaar en kunnen er geen 2 cue’s simultaan afgespeeld worden.

Indien nodig kunnen er extra takelpunten gehangen worden in het grid, deze worden geplaatst door een rigger ingehuurd door de zaal, hiervoor dient op voorhand contact opgenomen te worden om dit ter plaatse te bekijken.

Zaalplan Schouburg

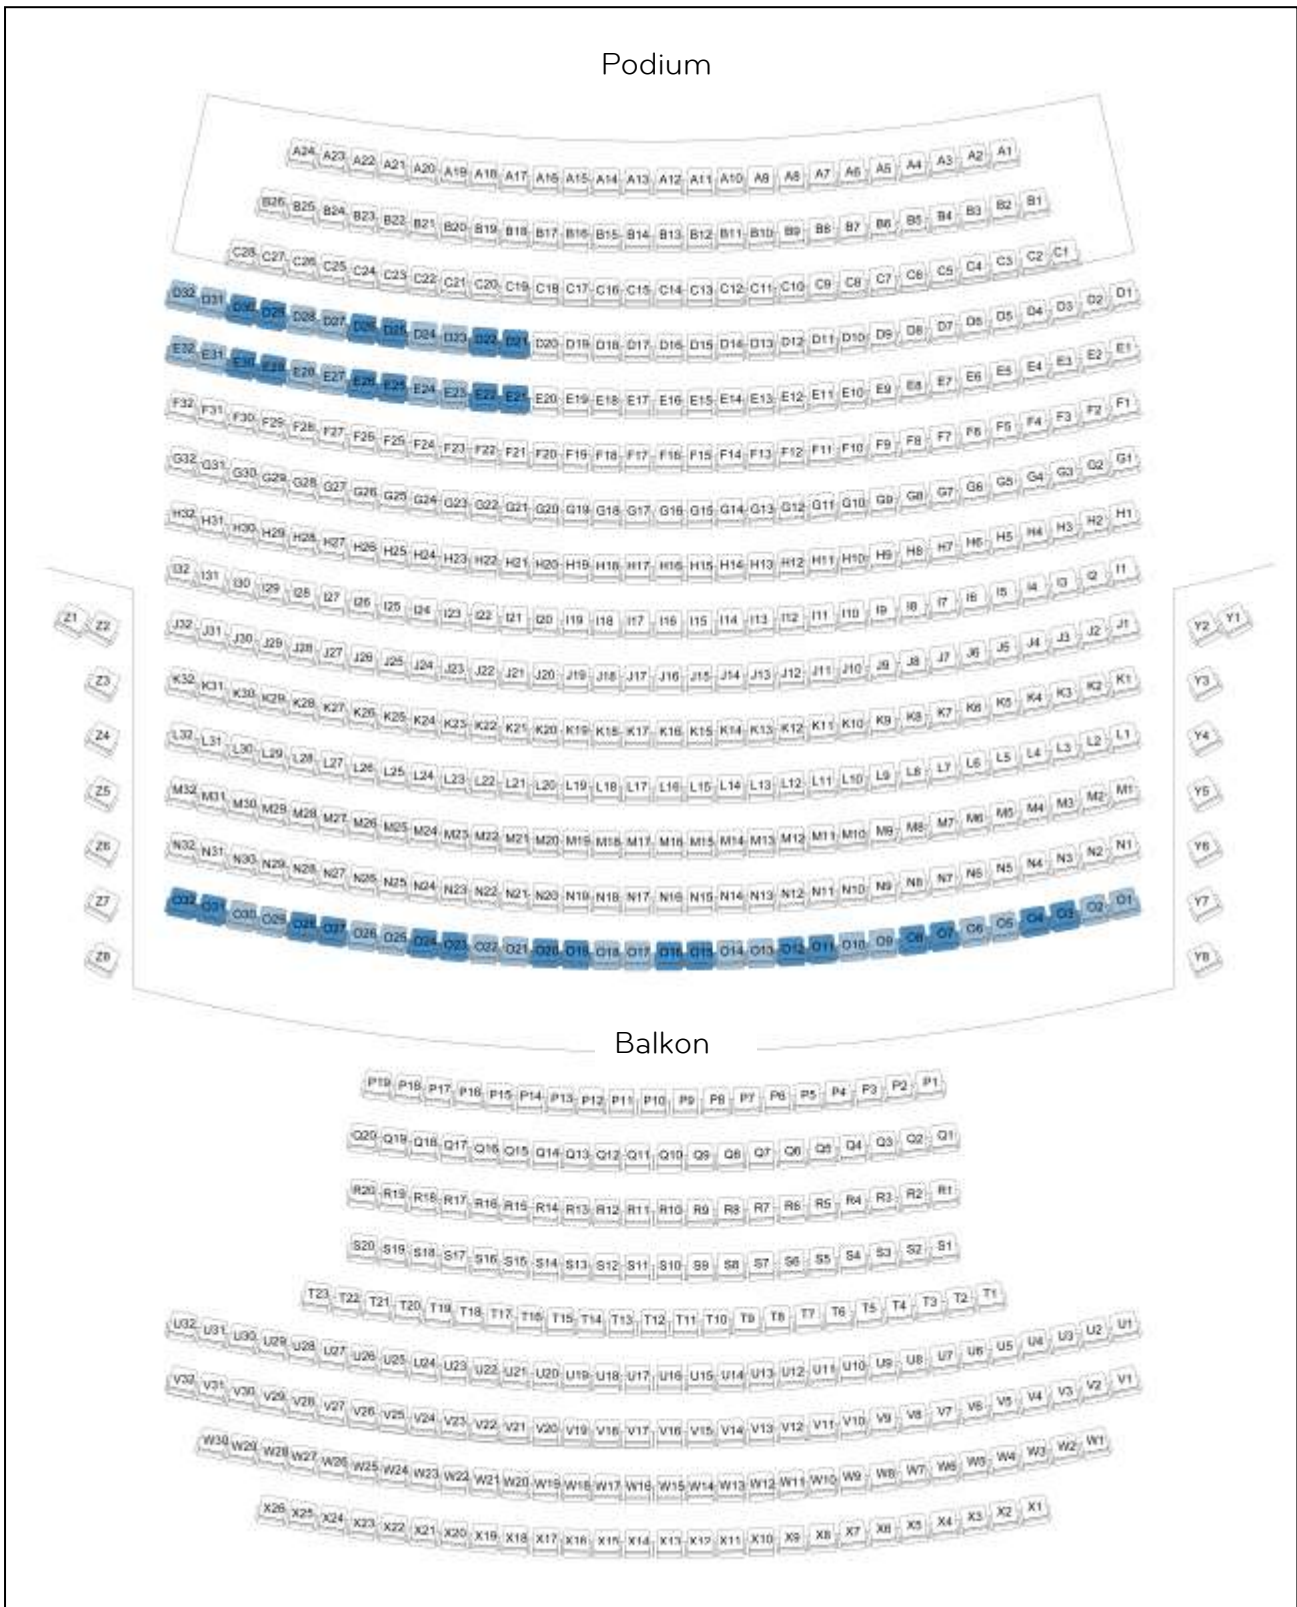

Parkeren in Heist-op-den-Berg centrum

